® made in Poland

STERYLIZATORY UV DO WODY I GAZÓW

TMA *15-592 BIAŁYSTOK* *BIAŁOSTOCZEK 26* *GM. ZABŁUDÓW*	*Seria*	***STERYLIZATORY UV DO GAZÓW***	*TEL 85 743 12 46* *TEL 85 687 14 50* *www.tma.pl,www.tma.com.pl* *e-mail:biuro@tma.pl*
	Typ	***G1-315***	

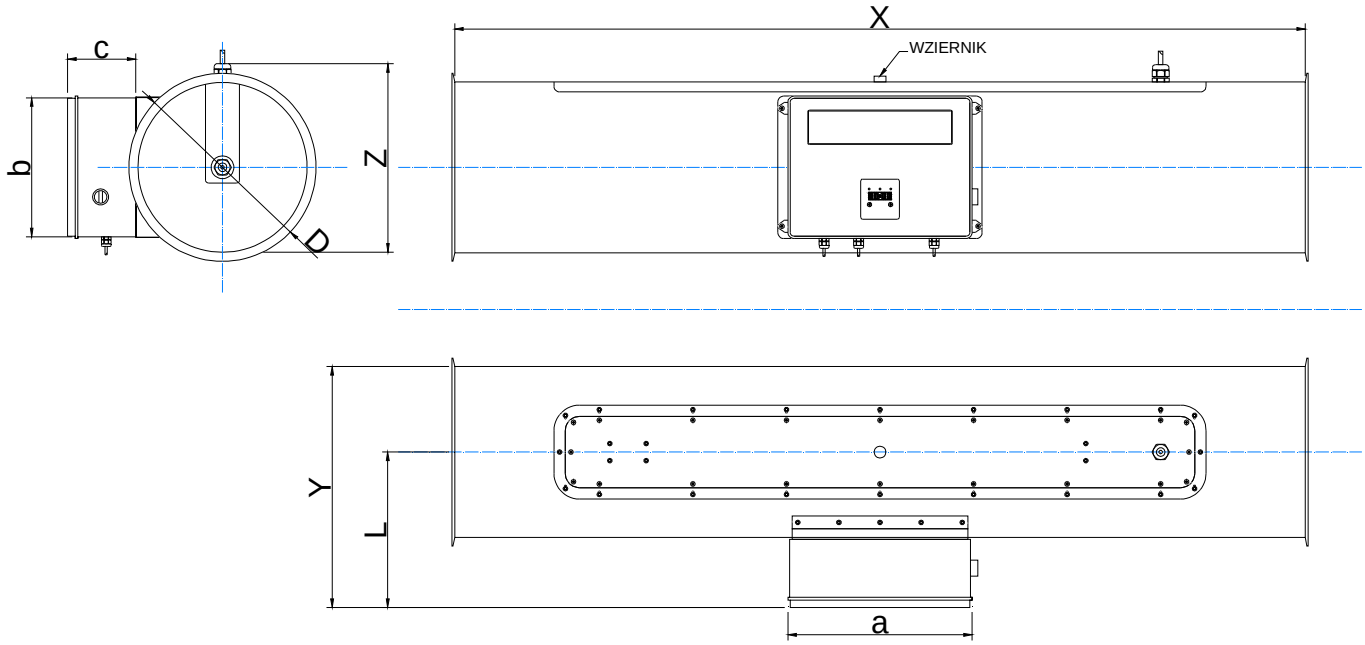

ZGŁOSZENIE PATENTOWE: P.433451

DANE TECHNICZNE:

Typ			G1-315
Materiał			Stal ocynkowana
Wymiary	X / Y / Z	[mm]	1500 / 425 / 350
	L / D	[mm]	275 / 315
Optyczny wskaźnik pracy promiennika UV			Jest
Układ pracy			Poziomy / Pionowy
Miejsce instalacji			Wewnątrz budynku
Minimalna temperatura powietrza			0,5 °C

NISKOCIŚNIENIOWE PROMIENNIKI UV:

Liczba promienników UV -niskociśnieniowych	1 / amalgamatowe
Moc promiennika UV	150 W
Trwałość znamionowa promiennika UV	16 000 h

UKŁAD STEROWANIA:

Zasilanie		~220V-240V 50/60Hz
Moc przyłącza		160 W
Ilość		1 sztuka
Materiał		ABS
Wymiary a / b / c	[mm]	325 / 250 / 120
Klasa ochrony szafy sterowniczej		IP 65
Zdalne włączanie/wyłączanie		Jest
System alarmowy		Jest
Dźwiękowy wskaźnik uszkodzenia promiennika UV		Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV		Jest
Optyczny wskaźnik zasilania		Jest
Licznik pozostałego czasu pracy		Jest
Licznik całkowitego czasu pracy		Jest
Licznik liczby włączeń		Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego		Jest

WYDAJNOŚĆ ZNAMIONOWA:

WYDAJNOŚĆ MAKSYMALNA:	**1100 m³/h**	WYDAJNOŚĆ ZALECANA:	**do 800 m³/h**

Waga z układem sterowania	16 kg

OPCJE DODATKOWE (NA ZAMÓWIENIE/ ZA DOPŁATĄ):

- *Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej*

Podane wymiary dotyczą wykonania standardowego. W innym wykonaniu wymiar może się trochę różnić

FIRMA TMA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPRZEDZENIA.