



®made in Poland

**STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA**

TMA 15-592 BIAŁYSTOK BIAŁOSTOCZEK 26 GM. ZABŁUDÓW	Seria	AMX	TEL 85 743 12 46 TEL 85 687 14 50 <a href="http://www.tma.pl">www.tma.pl</a> , <a href="http://www.tma.com.pl">www.tma.com.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biuro@tma.pl">biuro@tma.pl</a>
	Typ	AMX 0	

**DANE TECHNICZNE:**

Materiał	Stal kwasoodporna AISI 316/316L
Wykończenie	Satyna (Ra<0,8um)
Klasa ochrony korpusu	IP 66
Ciśnienie pracy	10 bar (1,0 MPa)
Zalecana temperatura cieczy	0,5 - 50 °C
Turbolizator <sup>1</sup>	Jest
Prowadnica rury osłonowej	Jest / 1 szt.
Optyczny wskaźnik pracy promienników UV	Jest / 1 szt.
System spustowy	Jest
Zawór do próbek	Brak
Układ pracy	Poziomo

**UKŁAD STEROWANIA:**

Zasilanie	~220V-240V 50/60Hz
Moc przyłącza	360 W
Ilość	1 sztuka
Materiał	Aluminium / ABS
Klasa ochrony szafy sterowniczej	IP 40
Klasa ochrony układów zasilających	IP 66
System alarmowy	Jest
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Licznik liczby włączeń	Jest
Licznik pozostałego czasu pracy	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Jest

**NISKOCIŚNIENIOWE PROMIENNIKI UV:**

Typ promiennika UV	AMX
Liczba promienników UV -niskociśnieniowych	1 / amalgamatowe
Moc promiennika UV	325 W
Trwałość znamionowa promiennika UV	16 000 h

**WYDAJNOŚĆ ZNAMIONOWA:**

Przepływ nominalny przy transmisji T <sub>10</sub> =95%, dawce 400 J/m <sup>2</sup>	<b>28,0 m<sup>3</sup>/h</b>
---	-----------------------------

Waga z układem sterowania	17,0 kg
---------------------------	---------

**OPCJE DODATKOWE (NA ZAMÓWIENIE/ ZA DOPLATĄ):**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Polerowanie zewnętrzne / wewnętrzne</li> <li>Zmiana rozmiaru przyłączy kołnierzowych</li> <li>Zmiana orientacji wlotu/wylotu wody –układ L , Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie na ciśnieniu 16 bar</li> <li>Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej</li> <li>System pomiaru natężenia UV</li> </ul>
--	--

Opatentowana konstrukcja pozwala na montaż / wymianę rury osłonowej i promiennika UV bez narzędzi. Wymiana promiennika UV przebiega bez rozszczelnienia układu.

<sup>1</sup> Jest to element zapewniający jednakową skuteczność promieniowania UV w całej komorze. Zwiększa efektywną dawkę promieniowania UV.


Podane wymiary dotyczą wykonania standardowego do pracy przy ciśnieniu 10 bar (1,0 MPa). W innym wykonaniu wymiar może się trochę różnić



®made in Poland

## STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA

### RYSUNEK WYMIAROWY:

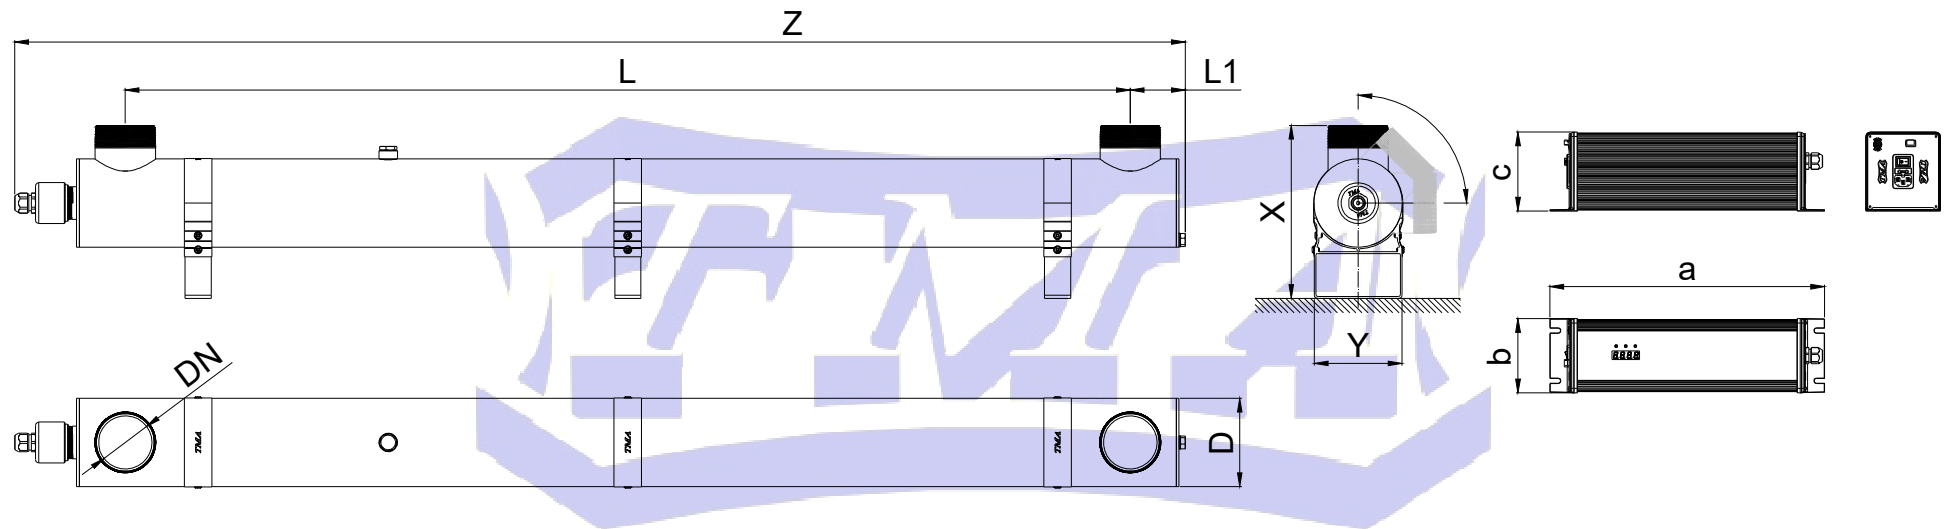

MODEL STERYLIZATORA	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	D [mm]	DN	L [mm]	L1 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]
AMX 0	255	130	1705	130	R 3"	1464	80	400 (Wersja z C. UV-325)	109 (Wersja z C. UV-250)	115 (Wersja z C. UV-160)

Podane wymiary dotyczą wykonania standardowego do pracy przy ciśnieniu 10 bar (1,0 MPa). W innym wykonaniu wymiar może się trochę różnić.  
FIRMA TMA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPZEDZENIA.